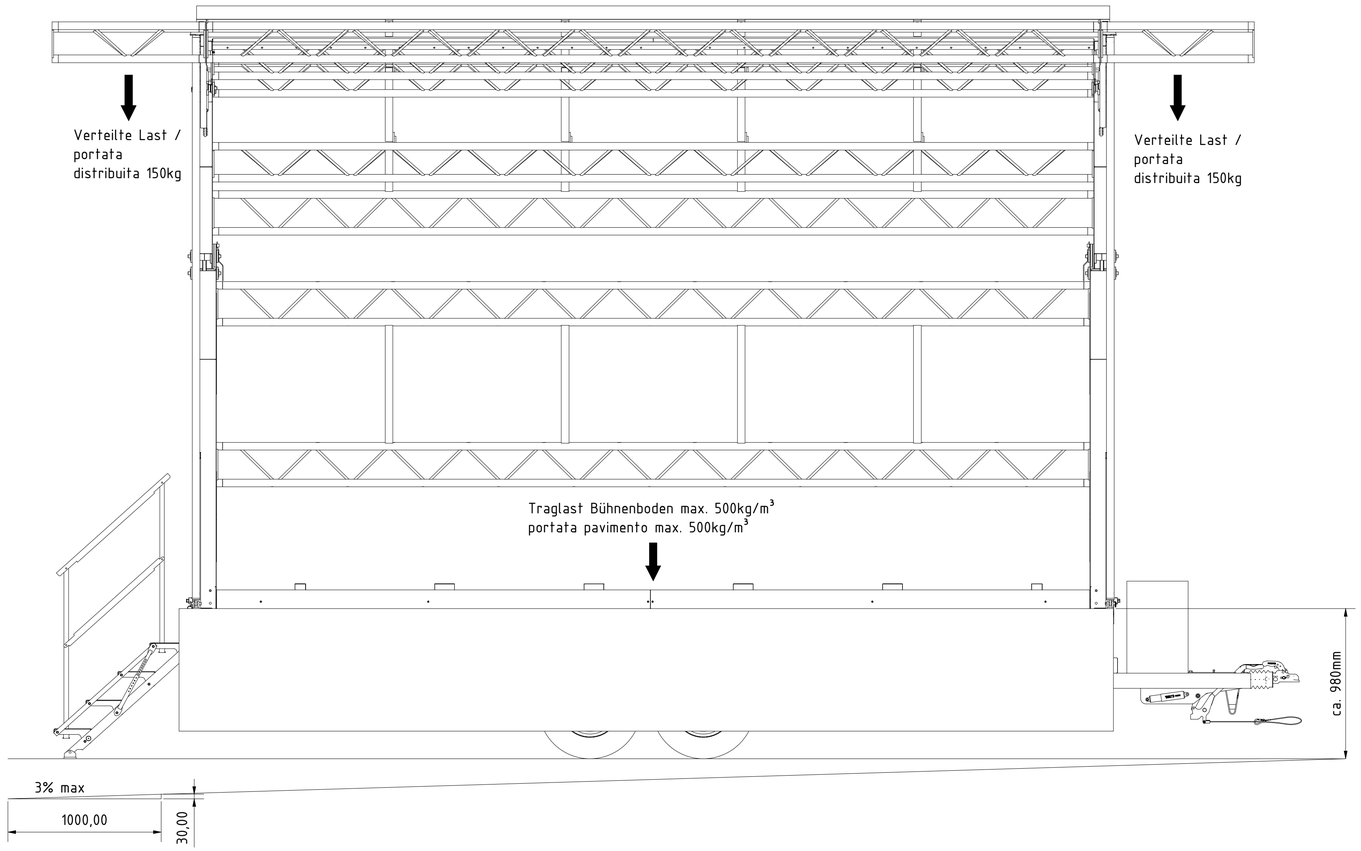

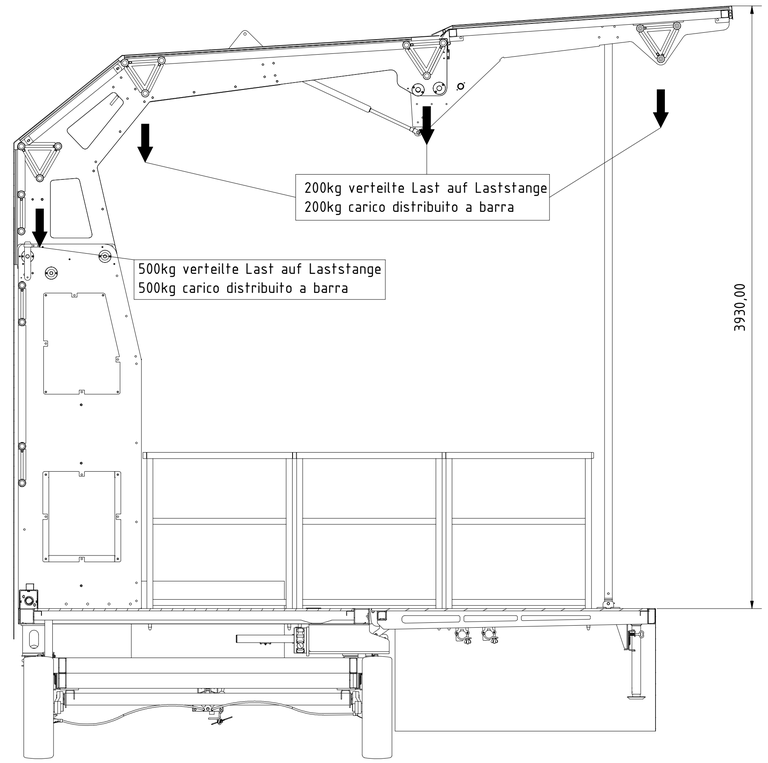

Lastverteilung auf Bühnenuntergrund / distribuzione peso piano d' appoggio

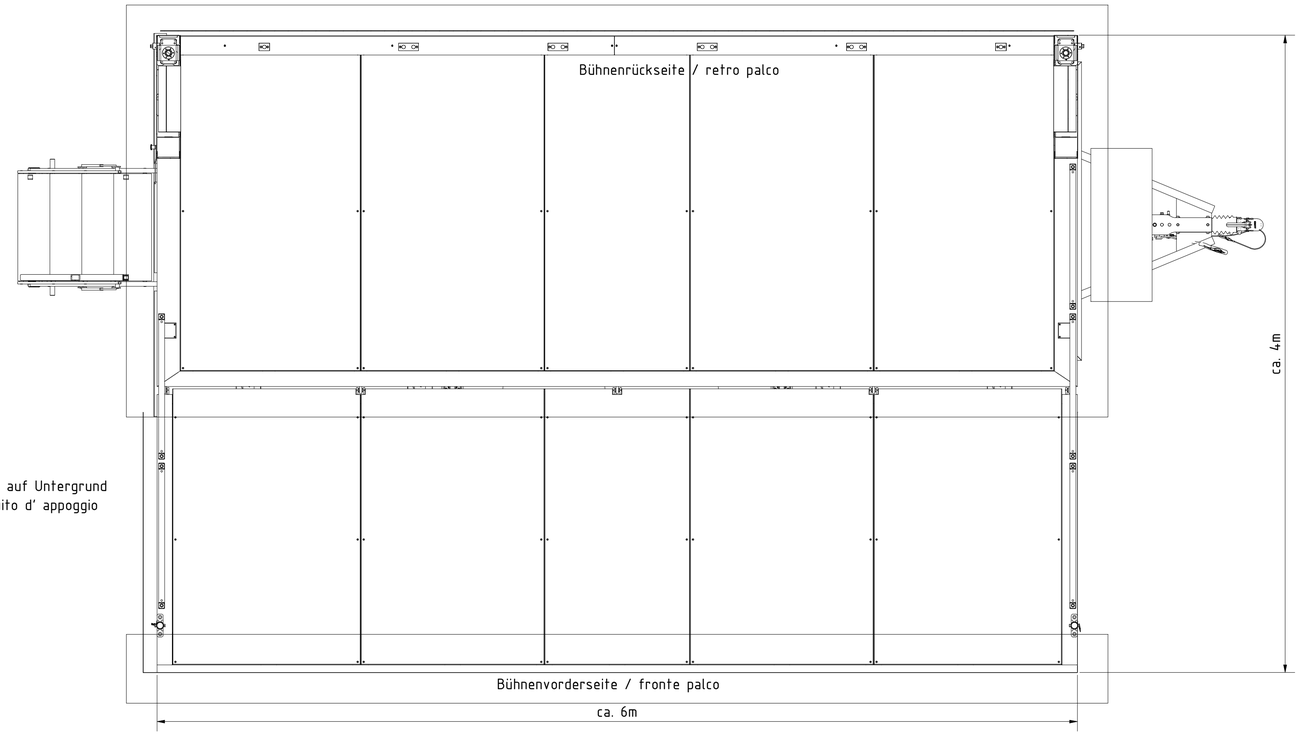

max. 12t
verteilte Last auf Untergrund
carico distribuito d' appoggio

Palco mobile 6x4

Der Bühnenboden ist für eine verteilte Last con max. 500kg/m² zugelassen und eine max. Punktlast von max 250kg

il pianale del palco e' collaudato per una portata distribuita di max. 500kg/m² e un carico puntuale di max 250kg

Ausführung: ☐EXC1 ☐EXC2	Oberflächenbehandlung:
Vorgabe der WPS überprüft und eingehalten Beurteilung der ☐ DIN EN 1090-2 (7.6) Unregelmäßigkeiten nach ☐ andere_____ ☐ Kontrolle vor und während dem Schweißen ☐ Kontrolle nach dem Schweißen	Schweißer SAP Datum und Unterschrift Schweißer bzw. SAP
Maße und Winkel nach Bearbeitung geprüft und Toleranzen eingehalten ☐ DIN EN 1090-2 (Anhang B) ☐ andere_____	Datum und Unterschrift Angestellter
Der Zustand des errichteten Tragwerks ist nach DIN EN 1090-2 (12.7.2) geprüft Maße und Winkel nach Montage geprüft und Toleranzen eingehalten ☐ DIN EN 1090-2 (Anhang B) ☐ andere_____	Datum und Unterschrift Angestellter

Tolerierung ISO 8015			Allg. Toleranz	Oberfläche	Maßstab:	Menge: Stück	
Werkstückkanten DIN ISO 13715			DIN ISO 2768 m - K	DIN ISO 1302	Material:		
Rev00		23.04.2024	L.A.	Datum	Name	(Benennung)	
			Bearb.	23.04.2024	Wenin A.	Belastungsplan	
			Gepr.				
			Norm				
Status	Änderungen	Datum	Name	Marazzi		(Projekt/Kunde) Mobilestage 6x4 Gen IV	Blatt 01 A1