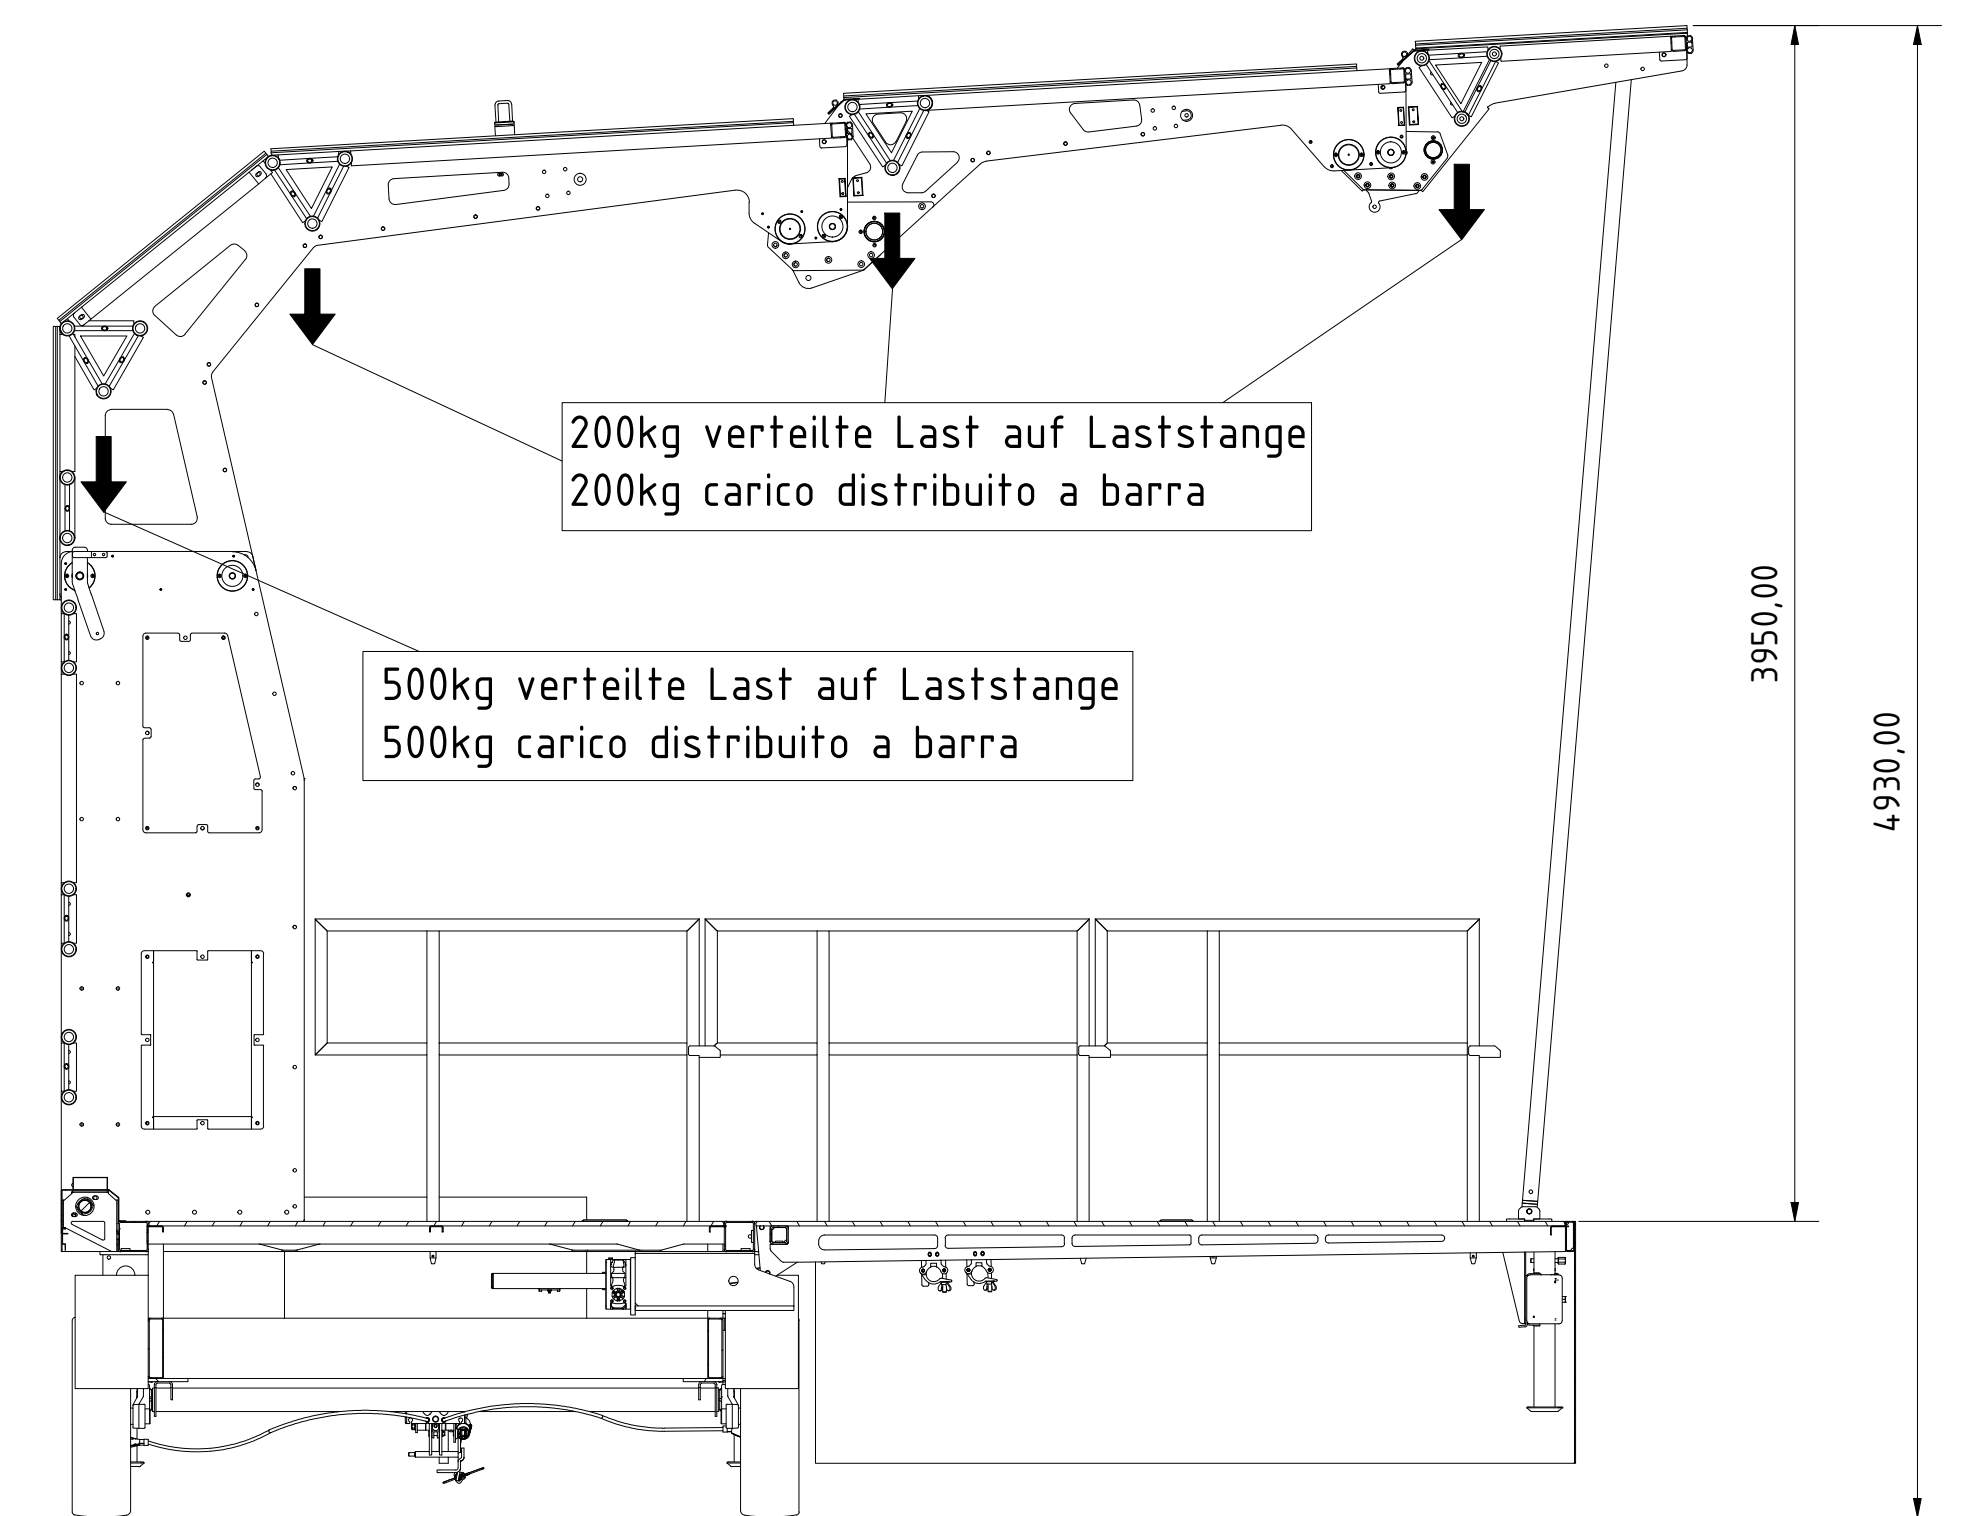



Der Bühnenboden ist für eine verteilte Last von max. 500kg/m^2 zugelassen und eine max. Punktlast von max 250kg

il pianale del palco e' collaudato per una portata distribuita di max. 500kg/m^2 e un carico puntuale di max 250kg

Ausführung: ☐ EXC1 ☐ EXC2		Oberflächenbehandlung:			
Vorgabe der WPS überprüft und eingehalten Beurteilung der ☐ DIN EN 1090-2 (7.6) Unregelmäßigkeiten nach ☐ andere _____ ☐ Kontrolle vor und während dem Schweißen ☐ Kontrolle nach dem Schweißen				Schweißer	
				SAP	
				Datum und Unterschrift Schweißer bzw. SAP	
Maße und Winkel nach Bearbeitung geprüft und Toleranzen eingehalten ☐ DIN EN 1090-2 (Anhang B) ☐ andere _____					
				Datum und Unterschrift Angestellter	
Der Zustand des errichteten Tragwerks ist nach DIN EN 1090-2 (12.7.2) geprüft Maße und Winkel nach Montage geprüft und Toleranzen eingehalten ☐ DIN EN 1090-2 (Anhang B) ☐ andere _____					
				Datum und Unterschrift Angestellter	
Tolerierung ISO 8015 Werkstückkanten DIN ISO 13715			Allg. Toleranz DIN ISO 2768 m - K	Oberfläche DIN ISO 1302	Maßstab: _____ Menge: Stück
Rev00	04.04.2025	L.A.	Datum	Name	Material: (Benennung) Belastungsplan (Projekt/Kunde) Mobilestage 7x5 Gen I
			Bearb. 03.04.2025	Wenig A.	
			Gepr.		
			Norm		
Status	Änderungen	Datum	Name		Blatt WS01 A1